GEBRAUCHSANLEITUNG

GEKO stabiler Rollentisch

Inhalt:

1 Tischgestell bestehend aus 2 Seitenteilen und 4 Querverbindungen

1 Tischplatte oben 30 mm (lackiert, Befestigungslöcher gesenkte Seite nach oben)

1 Zwischenplatte 12 mm (lackiert, Befestigungslöcher gesenkte Seite nach oben)

Punkt 1:

8 Inbusschrauben M10x16 für Verschrauben des Tischgestells
(je Seite 4 Stück)

8 Abschlusskappen (grau) für Inbusschrauben M10x16 Gestell

Punkt 2:

2 Rollen (für Fahrbarkeit des Tisches)

8 M8x16 Sechskantschrauben, Unterlegscheiben (klein 15x8,4) und Muttern zur Befestigung der Rollen

Punkt 3:

8 Senkschrauben M8x60, Unterlegscheiben (groß 25x8,4) und Muttern zur Befestigung des Zwischenboden 12mm,
Kegelsenkung des Zwischenbodens muss nach oben zeigen

Punkt 4:

Je 8 Senkschrauben M10x80, Unterlegscheiben (groß 30x11) und Muttern zur Befestigung der Tischplatte 30mm,
Kegelsenkung der Tischplatte muss nach oben zeigen

Montage:

Tischgestell mit vorhandenen Schrauben (siehe Punkt 1) lose zusammenschrauben, dann Tischplatte und Zwischenboden lose aufschrauben (siehe Punkt 3). Erst wenn alle Teile montiert sind, alle Schrauben endgültig fest anziehen und mit Abschlusskappen verschließen.

Beide Rollen mit Sechskantschrauben befestigen (siehe Punkt 2).

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen bleiben vorbehalten)

Extra stabiler fahrbarer Tisch

NEU in unserem Sortiment ist der extra stabile Tisch für Druckpressen, lackiert, Tischgröße ca. 100x75cm, Tischhöhe 75cm, 30mm dicke Multiplex Tischplatte, Untergestell mit umlaufenden Rahmen, Vierkantstahlrohr 40X40X2 mm, fahrbar mit 2 Lenkrollen Durchmesser 75 mm, Belastung 75 $\frac{kg}{Rad}$, Doppelstopp Feststeller, 1 Zwischenboden aus Multiplex, handwerkliche Verarbeitung.

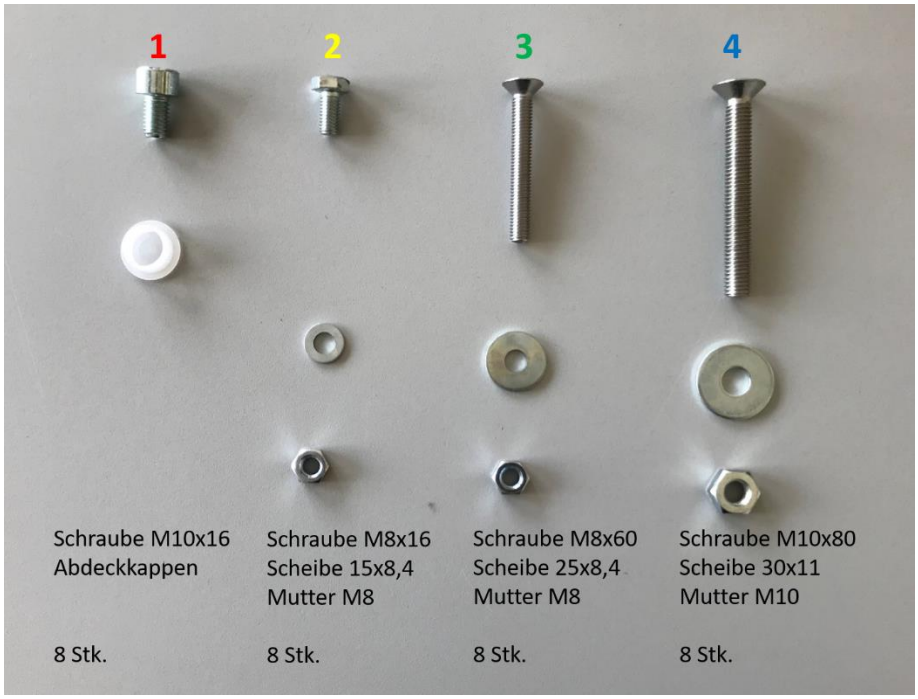

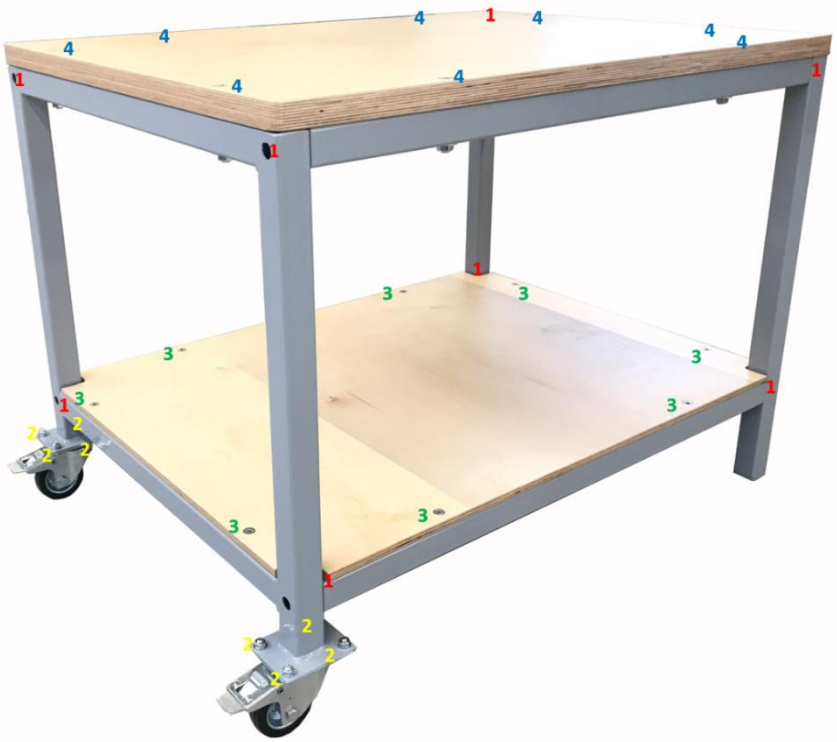

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen bleiben vorbehalten)

MANUAL

GEKO Movable Solid Table

Content:

1 table frame consisting of 2 side parts and 4 cross connections

1 table top 30mm (painted, mounting holes lowered side up)

1 intermediate plate 12mm (painted, mounting holes lowered side up)

Point 1:

8 Allen screws M10x16 for screwing the table frame
(4 pieces per side)

8 end caps (gray) for allen screws M10x16 frame

Point 2:

2 wheels (for drivability of the table)

8 M8x16 hexagon bolts, washers (small 15x8.4) and nuts for attaching the rollers

Point 3:

8 countersunk screws M8x60, washers (large 25x8.4) and nuts for fixing the shelf 12mm,
The countersink of the false floor must point upwards

Point 4:

8 countersunk screws each M10x80, washers (large 30x11) and nuts for fixing the table top 30mm,
The countersink of the table top must point upwards

Assembly:

Loosely screw together the table frame with the existing screws (see point 1), then loosely screw on the table top and intermediate shelf (see point 3). Only when all parts have been assembled, finally firmly tighten all screws and close with end caps.

Secure both rollers with hexagon screws (see point 2).

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Changes reserved for further development
and technical progress are reserved)

Extra stable movable Table

NEW in our assortment is the extra stable table for printing presses, lacquered, table size approx. 100x75cm, table height 75cm, 30mm thick multiplex table top, base frame with surrounding frame, square steel tube 40/40/2 mm, mobile with 2 swivel castors diameter 75mm, Load 75 $\frac{kg}{wheel}$, double stop lock, 1 intermediate floor made of multiplex, craftmanship.

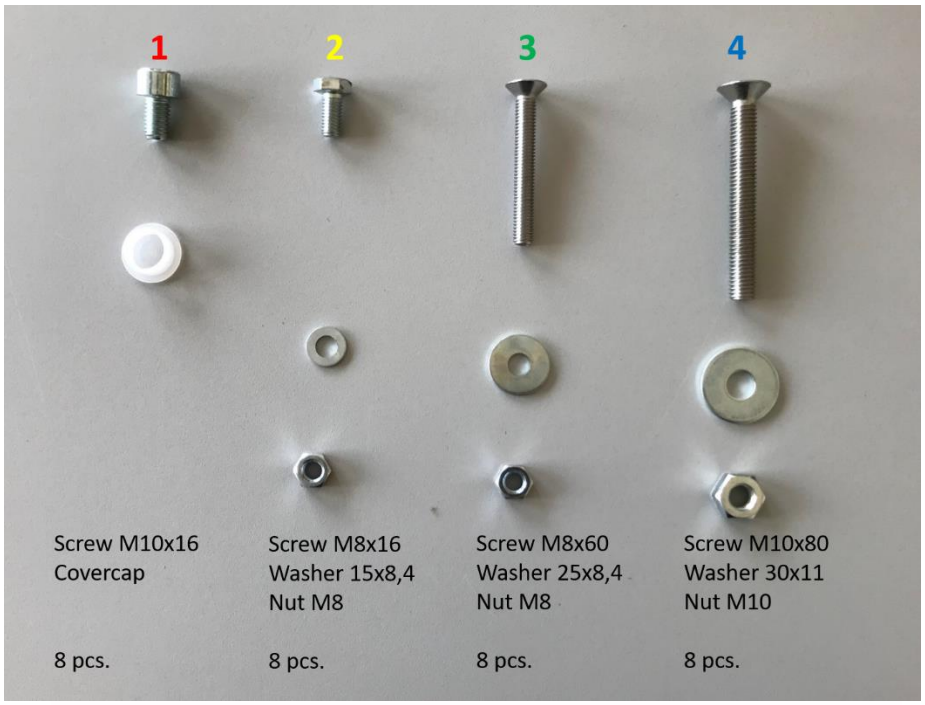

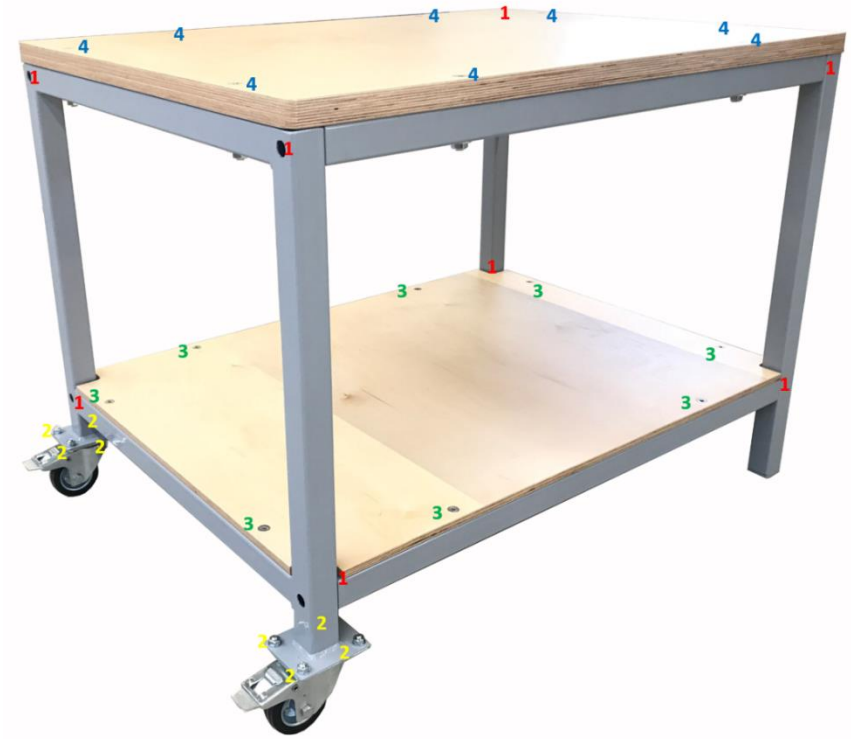

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Changes reserved for further development
and technical progress are reserved)

MODE D'EMPLOI

GEKO Table à rouleaux stable

Contenu:

1 support composé de 2 pièces latérales et de 4 liaisons transversales

1 plateau de table (dessus verni incolore et trous d'attaches baissés) ép. 30mm

1 plaque intermédiaire ép. 12mm

Point 1:

8 vis à six pans creux M10x16 pour fixer le plateau
(4 par côté)

8 embouts de couleur grise pour les vis à six pans creux M10x16

Point 2:

2 roulettes (pour déplacer la table)

8 vis M8x16, 8 petites rondelles (15x8,4) et 8 écrous pour la fixation des roulettes

Point 3:

8 vis M8x80, 8 grandes rondelles (25x8,4) et 8 écrous pour la fixation du plateau de la table ép. 30mm

Point 4:

8 vis M8x60, 8 grandes rondelles (25x8,4) et 8 écrous pour fixer la plaque intermédiaire ép. 12mm

Montage:

Fixer le support avec les vis correspondantes (voir 1). Quand toutes les pièces sont montées (le plateau de la table et la plaque intermédiaire), bien serrer et fermer avec les embouts.

Monter les roulettes à l'aide des vis à six pans (voir 2).

Fixer la plaque intermédiaire ép. 12mm (voir 3),
Fixer le plateau de la table ép. 30mm avec les rondelles et écrous (voir point 3), la face vernis au-dessus.

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui servent le progrès technique)

Table mobile extra stable

NOUVEAU dans notre assortiment est la table ultra stable pour les presses à imprimer, laquée, taille de la table environ 100x75 cm, hauteur de la table 75 cm, plateau multiplex de 30 mm d'épaisseur, piètement avec cadre, tube en acier carré 40/40/2 mm, mobile avec 2 roulettes pivotantes diamètre 75mm, Charge $\frac{kg}{roue}$ double butée, 1 étage intermédiaire en multiplex, artisanat.

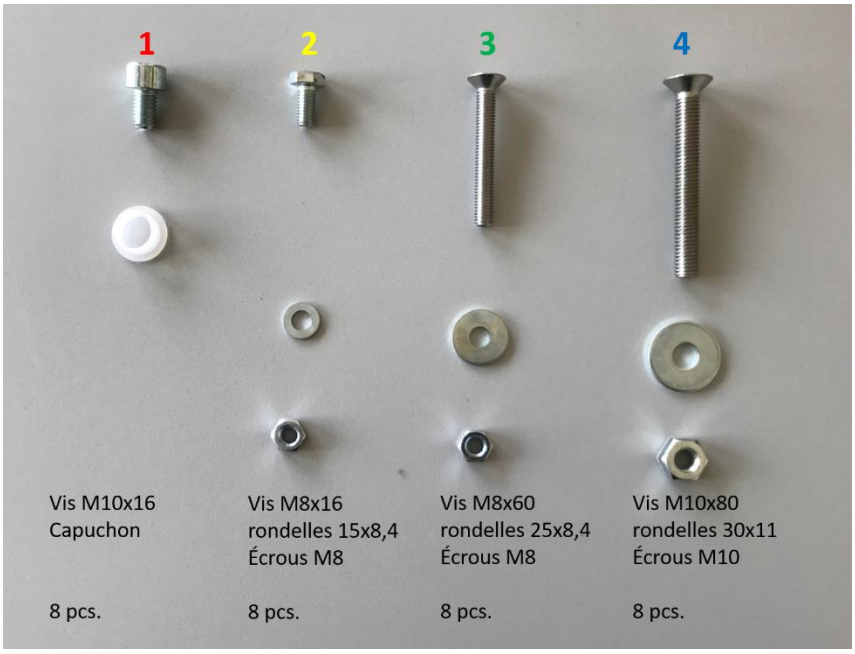

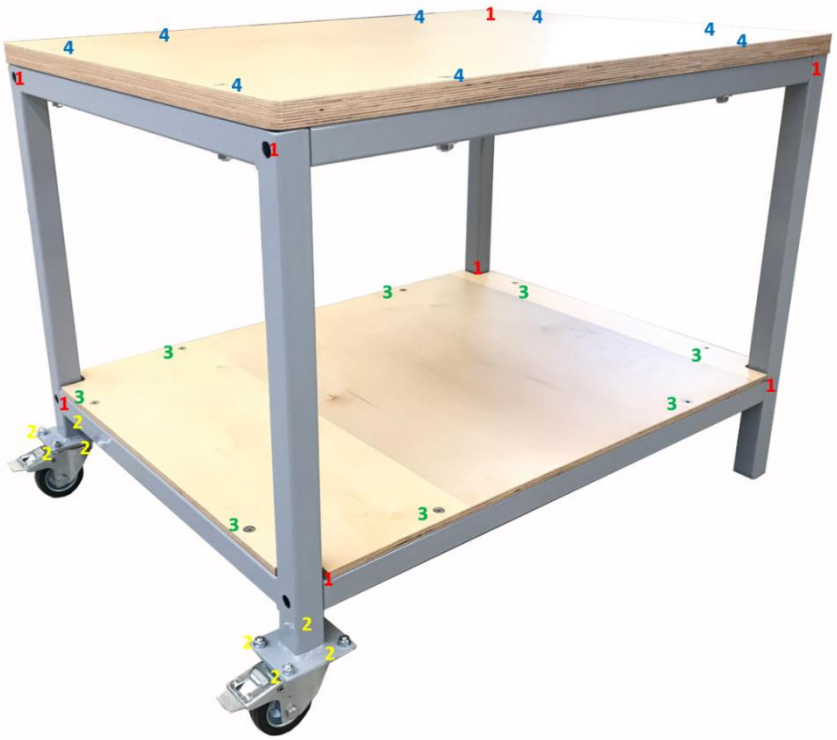

Art Business Industrial Group GmbH
Leibnizstr. 5
72202 Nagold GERMANY
www.geko-pressen.com

Tel.: +49 (0) 7054 3730950
Fax: +49 (0) 7054 3730951
E-Mail: info@geko-pressen.com

(Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui servent le progrès technique)